


# SHAD

## YAMAHA XMAX 125 / 300 '23-

### SHAD LOCKS Y0XM14SC


SIZE  
**5**

**BCN**

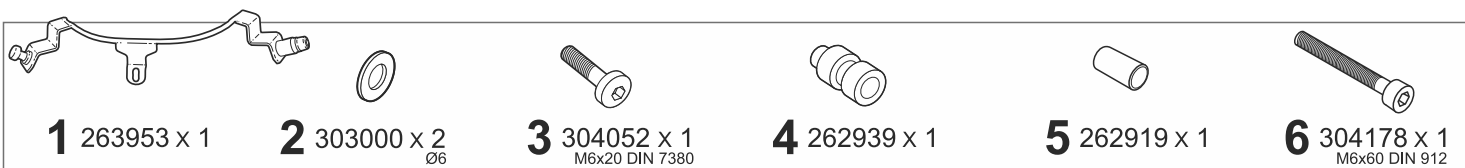

## WARNING! ⚠

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p><b>(GB)</b><br/>Tight firmly the pivot.<br/>Make sure that the pivot<br/>is firmly tight.<br/>LUBRICATE ONLY WITH<br/>WD-40 OIL!<br/>Check tightness every<br/>4 months..</p> | <p><b>(E)</b><br/>Apretar el pivote<br/>fuertemente. Asegurarse de<br/>que el pivote queda<br/>totalmente fijado. LUBRICAR<br/>SOLO CON ACEITE WD-40!<br/>Reparar apriete cada 4<br/>meses.</p> | <p><b>(D)</b><br/>Zapfen besonders fest anziehen und<br/>sicherstellen, dass er sich nicht<br/>mehr bewegen kann. ALS<br/>SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM<br/>TYP (WD 40) ZU VERWENDEN<br/>Alle 4 Monate Drehmoment<br/>überprüfen.</p> | <p><b>(I)</b><br/>Premere il perno con<br/>forza. Assicurarsi che il<br/>perno sia opletamente<br/>fissato. LUBRIFICARE<br/>SOLO CON OLIO WD-40!<br/>Controllare il serraggio<br/>delle viti ogni 4 mesi.</p> | <p><b>(F)</b><br/>Serrer fortement le pivot.<br/>S'assurer qu'il reste<br/>totalment fixé.<br/>AVEC WD-40!<br/>Vérifier le serrage des<br/>vis tous les 4 mois.</p> |
|--|---|--|---|---|

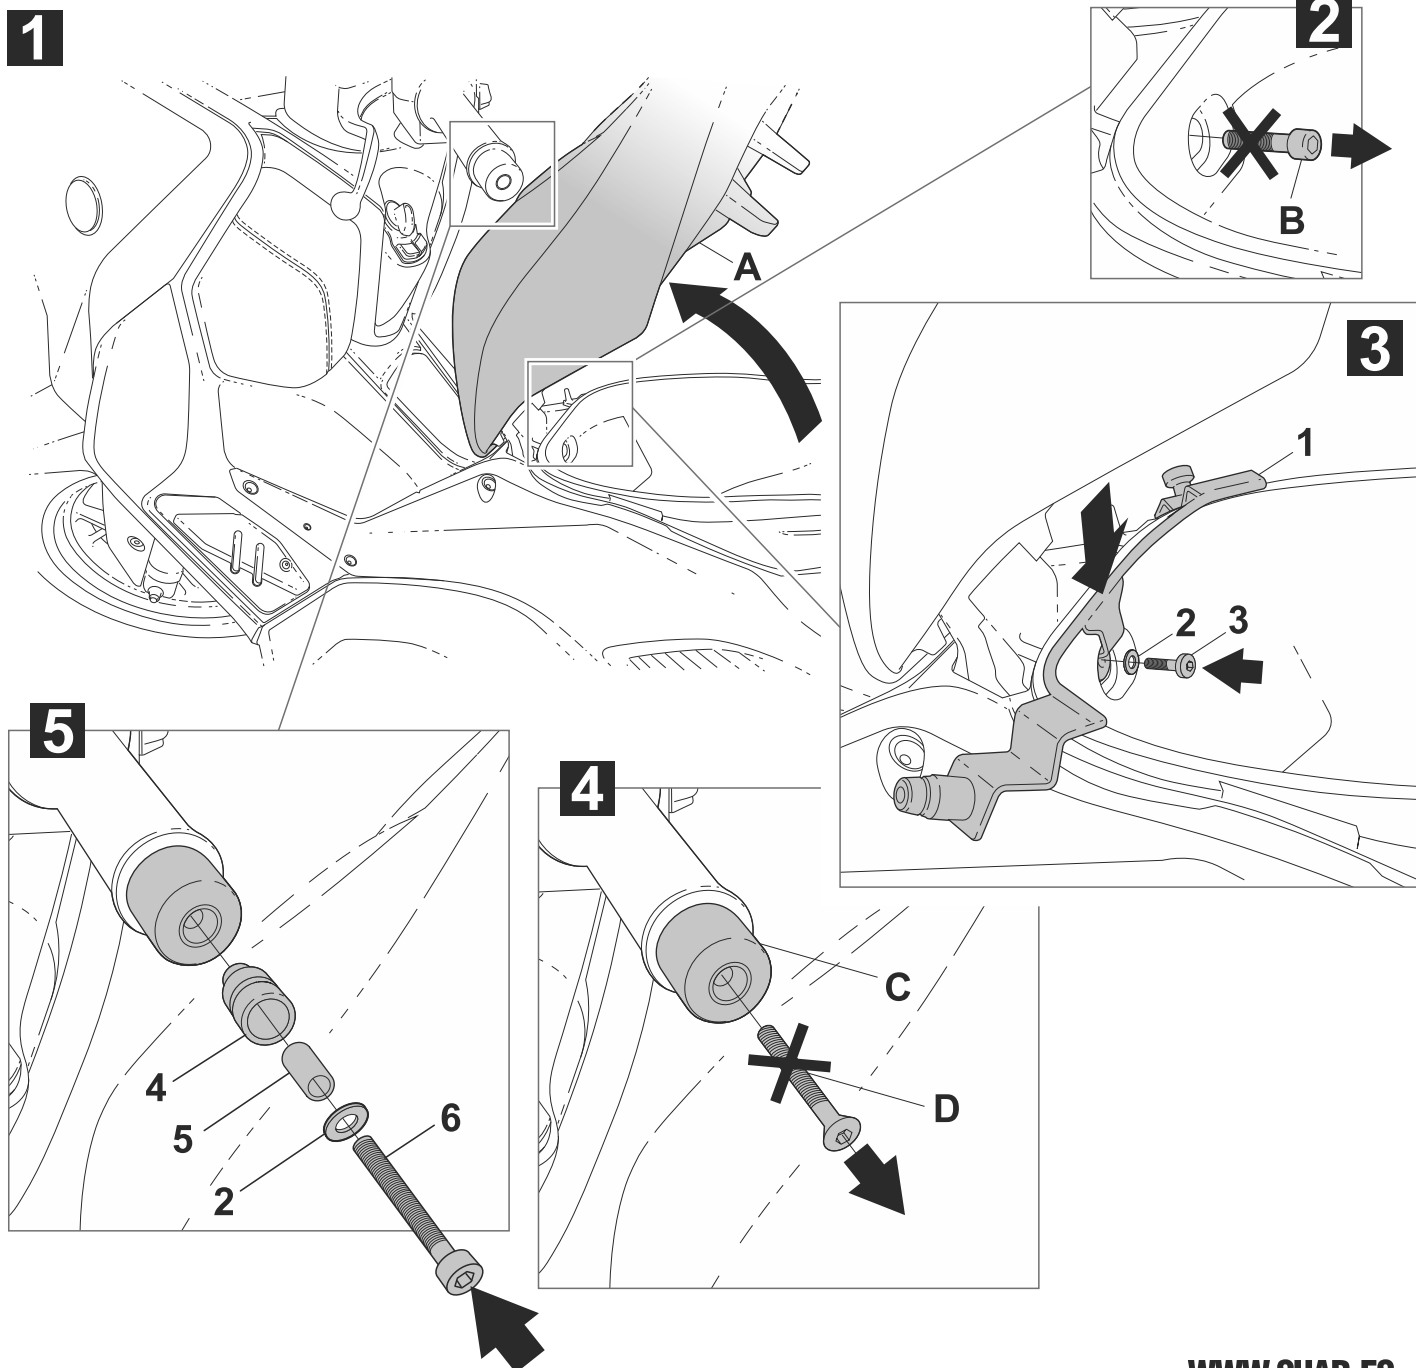

[WWW.SHAD.ES](http://WWW.SHAD.ES)

**IMPORTANT:** Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

REF. 500479 Edition 1ª